

2CD

CENTRIFUGAL PUMPS-TWIN IMPELLER in AISI 304




الکترو پمپ سانتریفوژ تمام استیل دو پروانه

مناسب برای سیستم های تهویه پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده ملایم و ساینده و بسیاری دیگر از کاربردهای صنعتی



پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
60 110(2CDH)	حداکثر دما (°C)	
-10	حداقل دما (°C)	
8		حداکثر فشار (Bar)
دو پروانه سانتریفوژ بسته	پروانه	ساختار
مکانیکال سیل	شفط سیل	
بلبرینگ دو رو بسته	یاتاقان	
1 1/4	مکش (In)	اتصالات لوله
1	رانش (In)	
استیل 304	پوسته	جنس
استیل 304	پروانه	
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل	
Ceramic/Carbon/NBR (2CD) Ceramic/Carbon/FPM (2CDH) Sic/Sic/FPM(2CDHS)	سیل مکانیکی	
استیل 304	شفط	
استیل 304	واسطه	
استیل 304	دیفیوزر	

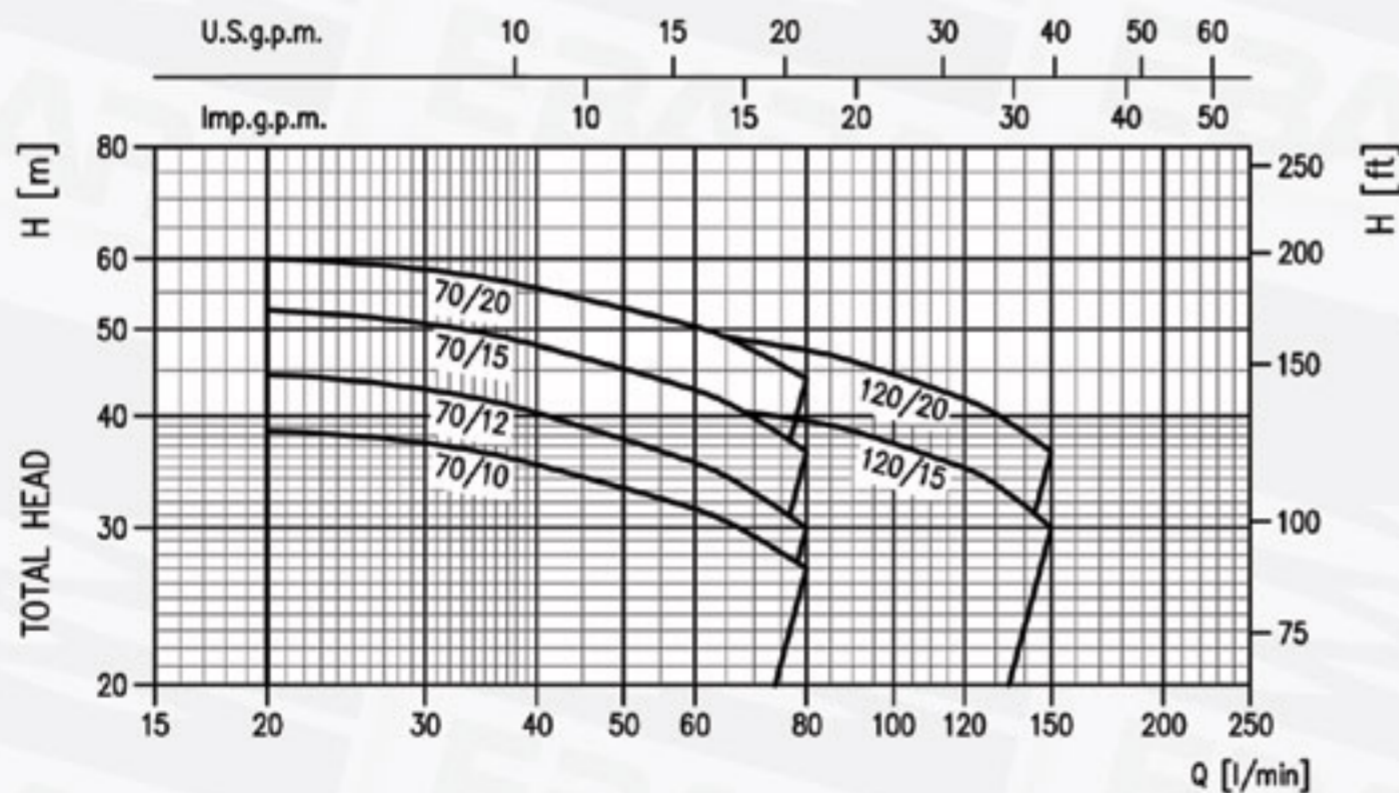

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 55	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتور تک فاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
استیل 304	جنس پوسته
استیل 304	پایه نگهدارنده

جدول فنی

PERFORMANCE TABLE

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity l/min m³/h	H=Total head					
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz		µF	V _c	Single-phase	three-phase 230V 400V			20	40	60	80	120	150
2CDM 70/10	2CD 70/10	0,75	20	450	5,8	4,0	2,3	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	
2CDM 70/12	2CD 70/12	0,9	31,5	450	7,0	5,0	2,9	38,5	35,3	31,5	27	-	-	
2CDM 70/15	2CD 70/15	1,1	35	450	8,1	5,6	3,3	44,5	40,3	35,5	30	-	-	
2CDM 70/20	2CD 70/20	1,5	40	450	10,0	7,0	4,0	52,5	48	42,8	36,5	-	-	
2CDM 120/15	2CD 120/15	1,1	35	450	8,3	5,6	3,3	60	55,6	50,4	44	-	-	
2CDM 120/20	2CD 120/20	1,5	40	450	10,2	7,0	4,0	-	42	41	39,5	35	30	
								-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	