



2CDX


CENTRIFUGAL PUMPS-TWIN IMPELLER in AISI 304

الکترو پمپ سانتریفوژ استیل دو پروانه

مناسب برای افزایش فشار آبرسانی تصفیه آب و نیز مناسب جهت سیستمهای تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات ساینده و خورنده و دیگر کاربردهای صنعتی



پمپ		
نوع مایع	آب تمیز	مشخصات سیال
حد اکثر دما (C°)	60 110(2CDXH & 2CDXHS)	
حد اقل دما (C°)	-10	
حد اکثر فشار (Bar)	8	
ساختار	پروانه شفت سیل پتانان	اتصالات لوله
مکش (In)	1 1/4 , 1 1/2(2CDX200)	
راش (In)	1	جنس
پوسته	استیل 304	
پروانه	استیل 304	
کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304	
سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR (2CDX) Ceramic/Carbon/FPM (2CDXH) SiC/SiC/FPM(2CDXHS)	
شافت	استیل 304	
واسطه	آلومینوم چدن (برای مدل 2.2 Kw و مدلهای بالاتر)	
دیفیوزر	استیل 304	

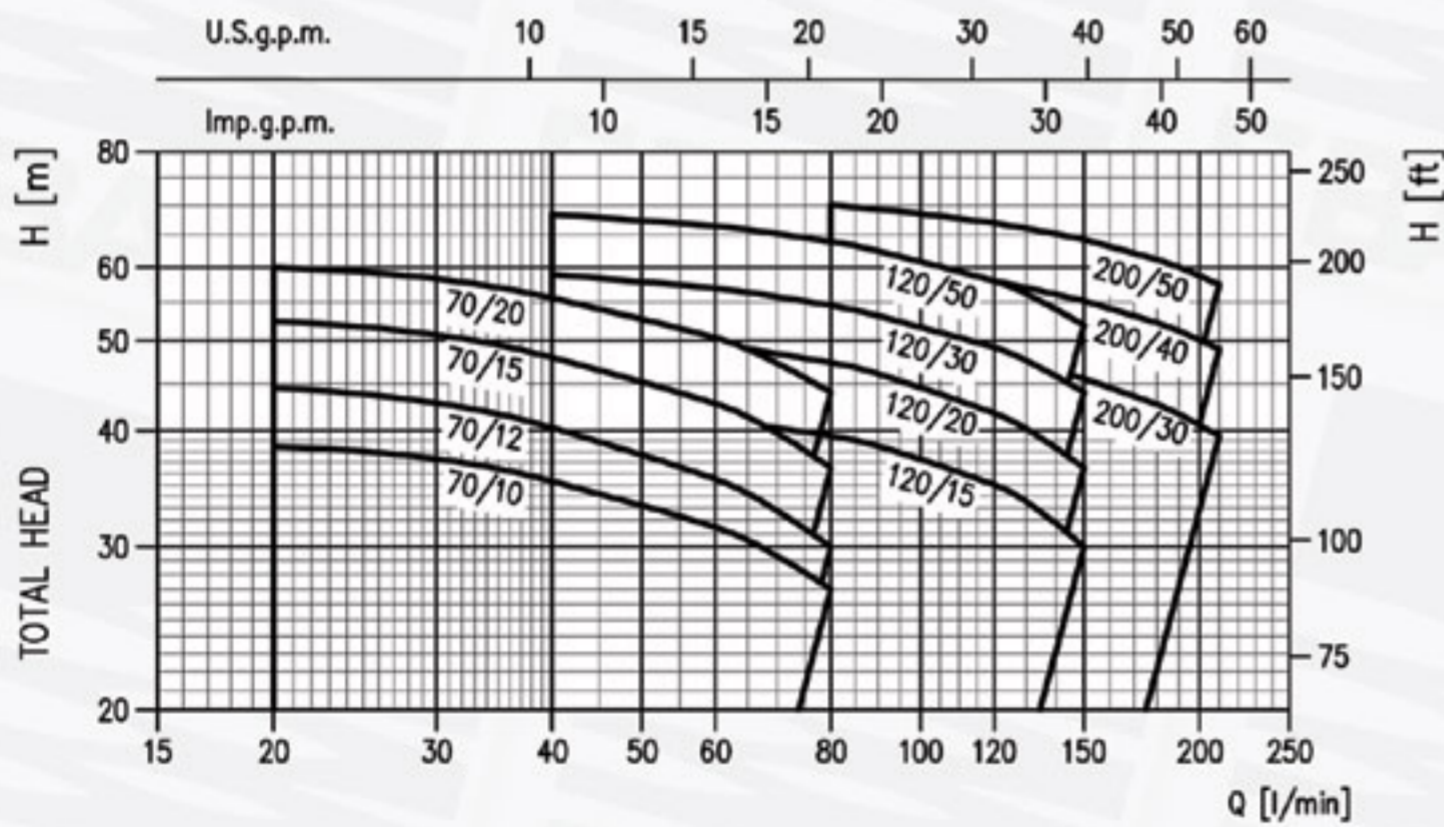

موتور	
2900	دور موتور (Rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 55	درجه محافظت
توکاز	خازن
50	فرکانس (Hz)
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار برای موتور تک فاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
آلومینیم	جنس پوسته
آلومینیم	پایه نگهدارنده

جدول فنی

PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity	H=Total head									
		Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz	µF	V _c	Single-phase		Three-phase 230V	400V	l/min m ³ /h	20	40	60	80	120	150	180
2CDXM 70/10	0.75	20	450	6.0	4.0	2.3	1,2	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-	-	-	-
2CDXM 70/12	0.9	31,5	450	7,0	5,0	2,9	2,4	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-	-	-	-
2CDXM 70/15	1,1	35	450	8,0	5,6	3,2	3,6	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-	-	-
2CDXM 70/20	1,5	40	450	9,9	7,0	4,0	4,8	60	55,6	50,4	44	-	-	-	-	-	-
2CDXM 120/15	1,1	35	450	8,3	5,6	3,2	7,2	-	42	41	39,5	35	30	-	-	-	-
2CDXM 120/20	1,5	40	450	10,2	7,0	4,0	9	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-	-	-
-	2,2	-	-	-	8,7	5,0	7,2	-	59	57	54,6	49,2	44	-	-	-	-
-	3,0	-	-	-	10,8	6,2	9	-	68,5	66,5	64	58	52	-	-	-	-
-	2,2	-	-	-	10,4	6,0	120	-	-	52	50,8	48,1	45,5	42,7	39,5	-	-
-	3,0	-	-	-	11,4	6,6	150	-	-	62,5	61,1	58	55,2	52,3	49	-	-
-	3,7	-	-	-	15	8,7	210	-	-	71,5	70,1	67	64,3	61,2	57,5	-	-