



# 6BHS



6" BOREHOLE CENTRIFUGAL PUMPS in AISI 304

الکترو پمپ های شناور طبقاتی تمام استیل برای چاههای عمیق تا ۶ قطر اینچ

مناسب برای استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار جهت کاربردهای خانگی زراعی و صنعتی و بخاطر دارا بودن پروانه های استیل جهت چاه های دارای املاح قابل استفاده می باشد.

موتور			
6	4	6	4
قطر موتور (IN)		قطر موتور (IN)	
مستغرق خنک شونده با روغن		مستغرق خنک شونده با آب	
2900			
نور موتور (rpm)			
F	B	F	F
کلاس عیوبندی			
IP 58	IF 68	IP 58	IP 58
درجه محافظت			
350		100	
حداکثر غوطه وری (m)			
20		25	
تعداد راه اندازی در ساعت			
نک ضربه			
نوع راه اندازی			
راه اندازی موتور به صورت مثلث ستاره برای قدرت های بالاتر از 5.5kw			
50			
فرکانس (Hz)			
محافظ حرارتی ترمستیک اضافه بار			
توسط مصرف کننده تامین می گردد.			
چدن با رنگ اپکسی	استیل 304	چدن با صفحه نیکل	برنج
واسطه (In)			
جنس پوسته			
استیل 304			

پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
30	حداکثر دما (C°)	
500	حداکثر چگالی بون کث (ppm)	
50	حداکثر ذرات معلق (ppm)	ساختار
ساتریفلور پسته	پروانه	
استون اوشال و جنس (تگستن کاربید)	پاتقان	جنس
2 (6BHS8)	فنج رانش (In)	
2 1/2 (6BHS14-6BHS21)	پوسته	
304	استیل 304	
304	پوسته میخی	
304	پوسته مکش	
304	پوسته رانش	
304	پروانه	
304	شفط	
316	شورسویاپ	
EPDM/304	لینرینگ	
EPDM/304	لورینگ	
NBR		

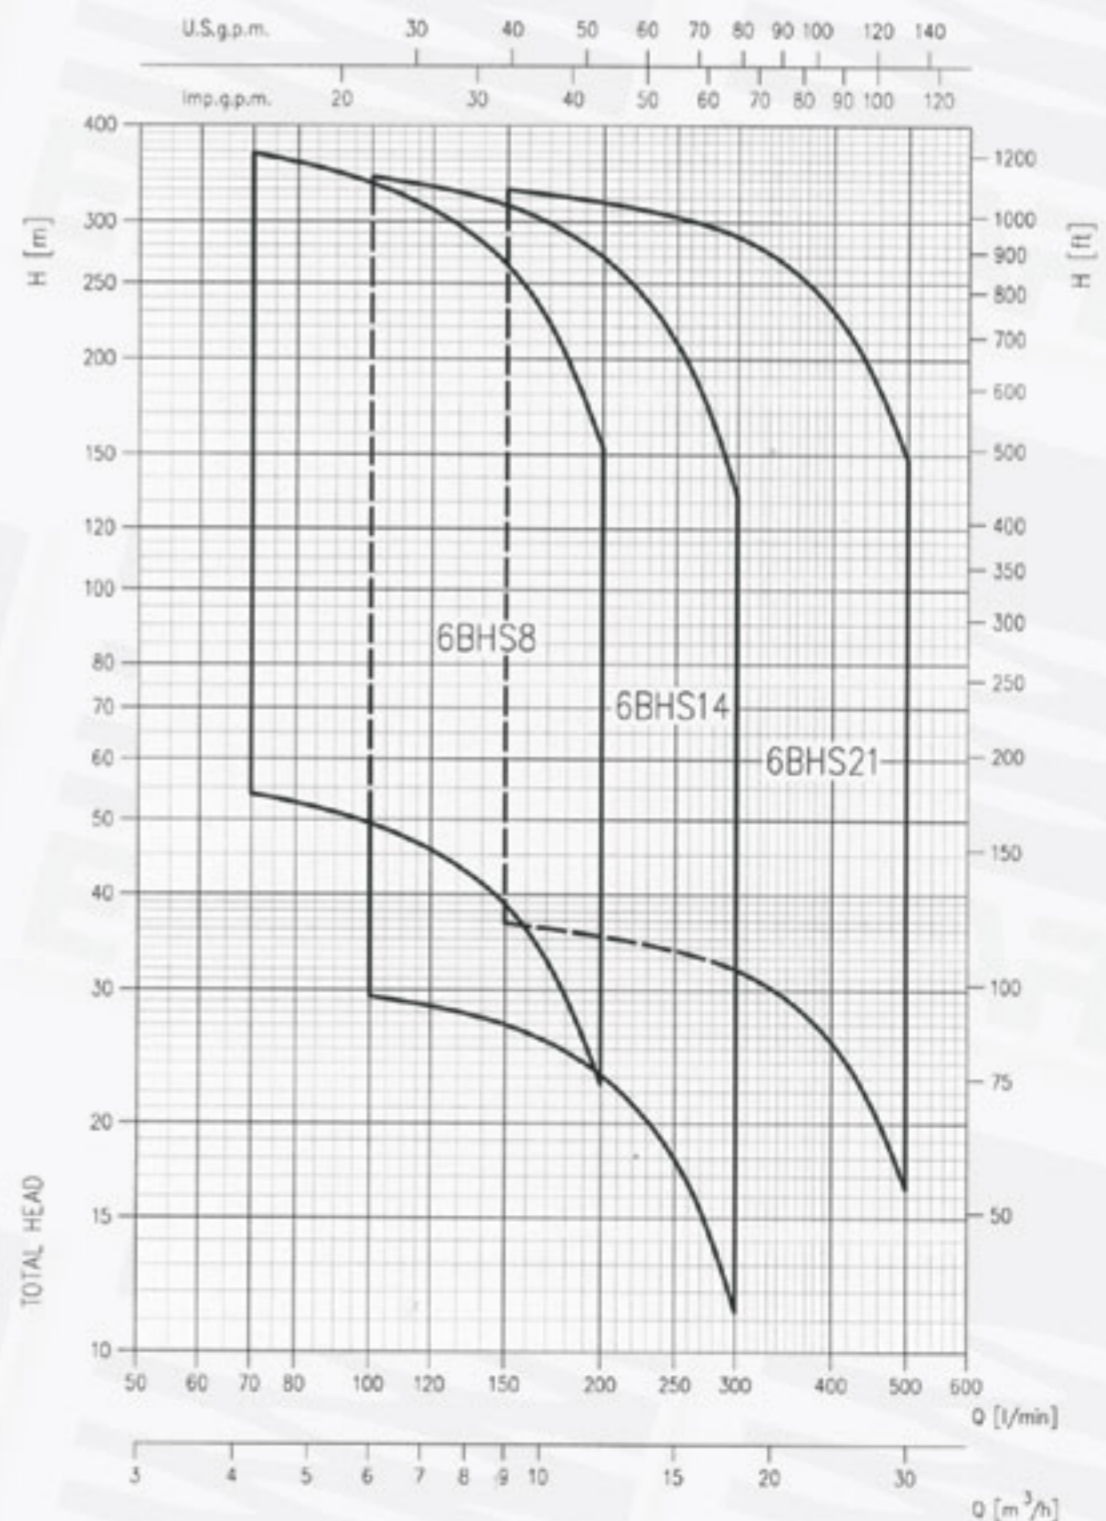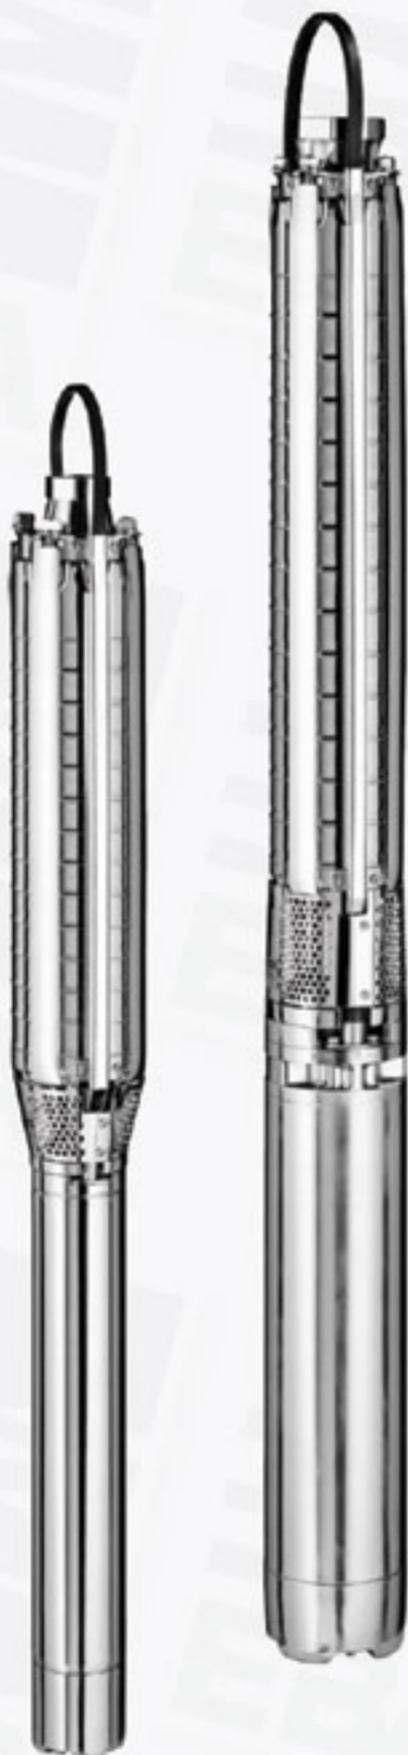

# 6BHS

6" BOREHOLE CENTRIFUGAL PUMPS in AISI 304



## جدول فنی

### PERFORMANCE TABLE

Pump type 6BHS8  W	MOTOR size	KW	HP	Q = Capacity										
				l/min	70	100	150	200	250	300	375	450	500	
				m <sup>3</sup> /h	4,20	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	22,5	27,0	30,0	
H = Total head														
64BHS8 5	4"	1,5	2	54	49,5	39	22,5	-	-	-	-	-	-	-
64BHS8 7	4"	2,2	3	75,5	69,5	54,5	31,5	-	-	-	-	-	-	-
64BHS8 10	4"	3	4	108	99	77,5	45	-	-	-	-	-	-	-
64BHS8 13	4"	4	5,5	140	129	101	58,5	-	-	-	-	-	-	-
6BHS8 13	6"	4	5,5	140	129	101	58,5	-	-	-	-	-	-	-
6BHS8 15	4"	5,5	7,5	162	149	116	67,5	-	-	-	-	-	-	-
64BHS8 15	6"	5,5	7,5	162	149	116	67,5	-	-	-	-	-	-	-
6BHS8 18	4"	5,5	7,5	194	178	140	81	-	-	-	-	-	-	-
64BHS8 18	6"	5,5	7,5	194	178	140	81	-	-	-	-	-	-	-
6BHS8 21	6"	7,5	10	227	208	163	94,5	-	-	-	-	-	-	-
6BHS8 25	6"	7,5	10	270	248	194	113	-	-	-	-	-	-	-
6BHS8 29	6"	9,2	12,5	313	287	225	131	-	-	-	-	-	-	-
6BHS8 34	6"	11	15	367	337	264	153	-	-	-	-	-	-	-
64BHS14 3	4"	1,5	2	-	29,5	27	23	18	11,5	-	-	-	-	-
64BHS14 5	4"	2,2	3	-	49	45	38,5	30	19	-	-	-	-	-
64BHS14 7	4"	3	4	-	68,5	63	54	42	26,5	-	-	-	-	-
64BHS14 9	4"	4	5,5	-	88	81	69,5	54	34	-	-	-	-	-
6BHS14 9	6"	4	5,5	-	88	81	69,5	54	34	-	-	-	-	-
64BHS14 13	4"	5,5	7,5	-	127	117	100	78	49	-	-	-	-	-
6BHS14 13	6"	5,5	7,5	-	127	117	100	77	49	-	-	-	-	-
6BHS14 15	6"	7,5	10	-	147	135	116	90	56,5	-	-	-	-	-
6BHS14 18	6"	7,5	10	-	176	162	139	108	68	-	-	-	-	-
6BHS14 22	6"	9,2	12,5	-	216	198	170	132	83	-	-	-	-	-
6BHS14 26	6"	11	15	-	255	234	202	156	98	-	-	-	-	-
6BHS14 31	6"	15	20	-	304	279	239	185	117	-	-	-	-	-
6BHS14 35	6"	15	20	-	343	315	270	209	132	-	-	-	-	-
64BHS21 4	4"	3	4	-	-	36,5	35,5	34	32	27,5	21	16,5	-	-
64BHS21 6	4"	4	5,5	-	-	55	53	51	48	41,5	32	24,5	-	-
6BHS21 6	6"	4	5,5	-	-	55	53	51	48	41,5	32	24,5	-	-
64BHS21 8	4"	5,5	7,5	-	-	73,5	71	67,5	64	55	42	33	-	-
6BHS21 8	6"	5,5	10	-	-	73,5	71	67,5	64	55	42	33	-	-
6BHS21 12	6"	7,5	12,5	-	-	110	106	102	96	83	64	49	-	-
6BHS21 14	6"	9,2	15	-	-	128	124	118	112	96	74	57,5	-	-
6BHS21 17	6"	11	20	-	-	156	150	144	136	117	90	69,5	-	-
6BHS21 22	6"	15	20	-	-	202	194	186	176	151	117	90	-	-
6BHS21 25	6"	15	20	-	-	229	221	212	200	172	133	103	-	-
6BHS21 29	6"	18,5	25	-	-	266	256	245	232	200	154	119	-	-
6BHS21 34	6"	22	30	-	-	312	300	288	272	234	180	139	-	-
6BHS21 36	6"	22	30	-	-	330	318	305	288	248	191	148	-	-