



# CMR

CENTRIFUGAL PUMPS-SINGEL IMPELLER in cast iron


## الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه‌ای

مناسب برای فشار آب و آبیاری، سیالات غیر خورنده و برای مصرف معمولی و صنعتی



پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حد اکثر فشار (Bar)	حد اکثر دما (C°)	90
ساختار	پروانه	6
اتصالات لوله	نوع شفت سیل	سانتریفوژ باز
جنس	پلیرینگ	مکانیکال سیل
	پوسته	پلیرینگ دو رو بسته
	پروانه	مکش (In)
	کاسه (محل استقرار) سیل	رانش (In)
	سیل مکانیکی	چدن
شفقت	برنج	304 استیل
واسطه	استیل 416	Ceramic/Carbon/NBR
	آلومینیم	416 استیل

### CMR

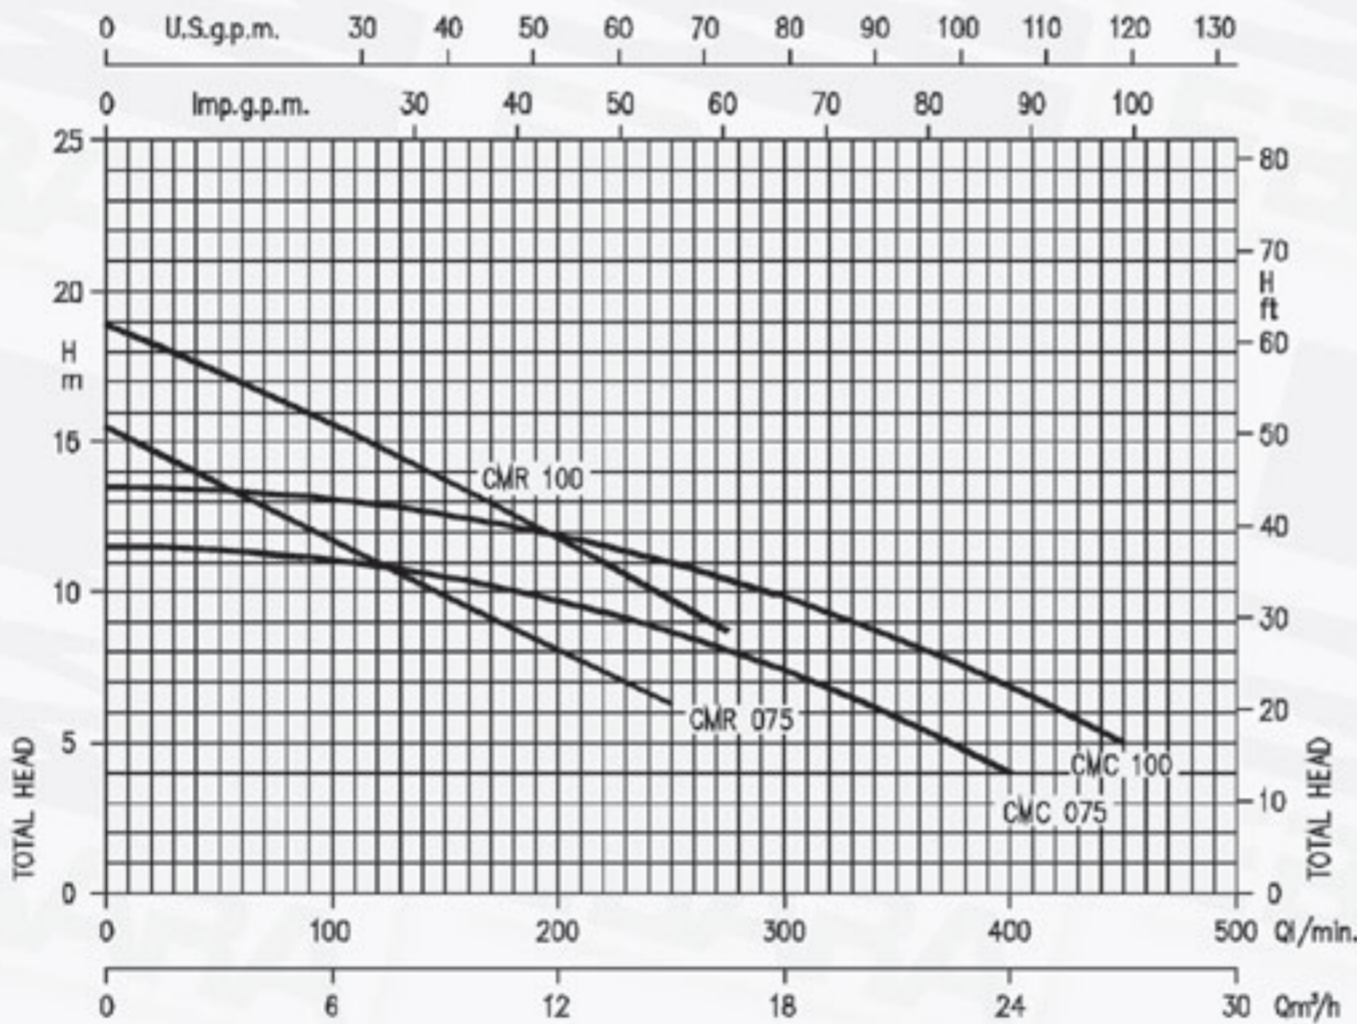

### موتور

3000	موتور (rpm) 2900
F	کلاس عایق بندی
IP 44	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است.	محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار
برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
آلومینیم	جنس پوسته
چدن پایه پلاستیکی	پایه نگهدارنده

### جدول فنی

#### PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity	H=Total head									
		µF	Vc	Single-phase	Three-phase			l/min	50	100	150	200	250	275	350	400	450
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz			Single-phase	230V	400V	m³/h	3	6	9	12	15	16,5	21	24	27	
CMC 0.75 M	CMC 0.75 T	0,55	14	450	4,2	2,8	1,6	11,4		10,6		8,8		5,9	4	-	
CMC 1.00 M	CMC 1.00 T	0,75	20	450	5,3	3,5	2,0	13,4		12,6		11		8,6	6,8	5	
CMR 0.75 M	CMR 0.75 T	0,55	14	450	3,8	2,8	1,6	13,6	11,4		8,1	6,3	-				
CMR 1.00 M	CMR 1.00 T	0,75	20	450	4,85	3,5	2,0	17,3	15,4		11,5	9,6	8,7				