

# COMPACT

## HORIZONTAL CENTRIFUGAL MULTISTAGE PUMPS




### الکترو پمپ سانتریفوژ افقی طبقاتی

مناسب برای سیستمهای افزایش فشار  
کارواش، آبیاری باغها و پمپاژ آب تمیز



پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حد اکثر فشار (Bar)	حد اکثر دما (C°)	40
ساختار	پروانه	سانتریفوژ بسته
	شفت سیل	مکانیکال سیل
	پتانسن	بلبرینگ دور بسته
اتصالات لوله	مکش (In)	1 (Compact A) 1 1/4 (Compact B)
	رانش (In)	1
جنس	پومته	چدن
	پروانه	نوریل
	پومته خروجی	استیل 304
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل 416
	طبقات	نوریل/PTFE
	دیافورز	نوریل
	واسطه	چدن

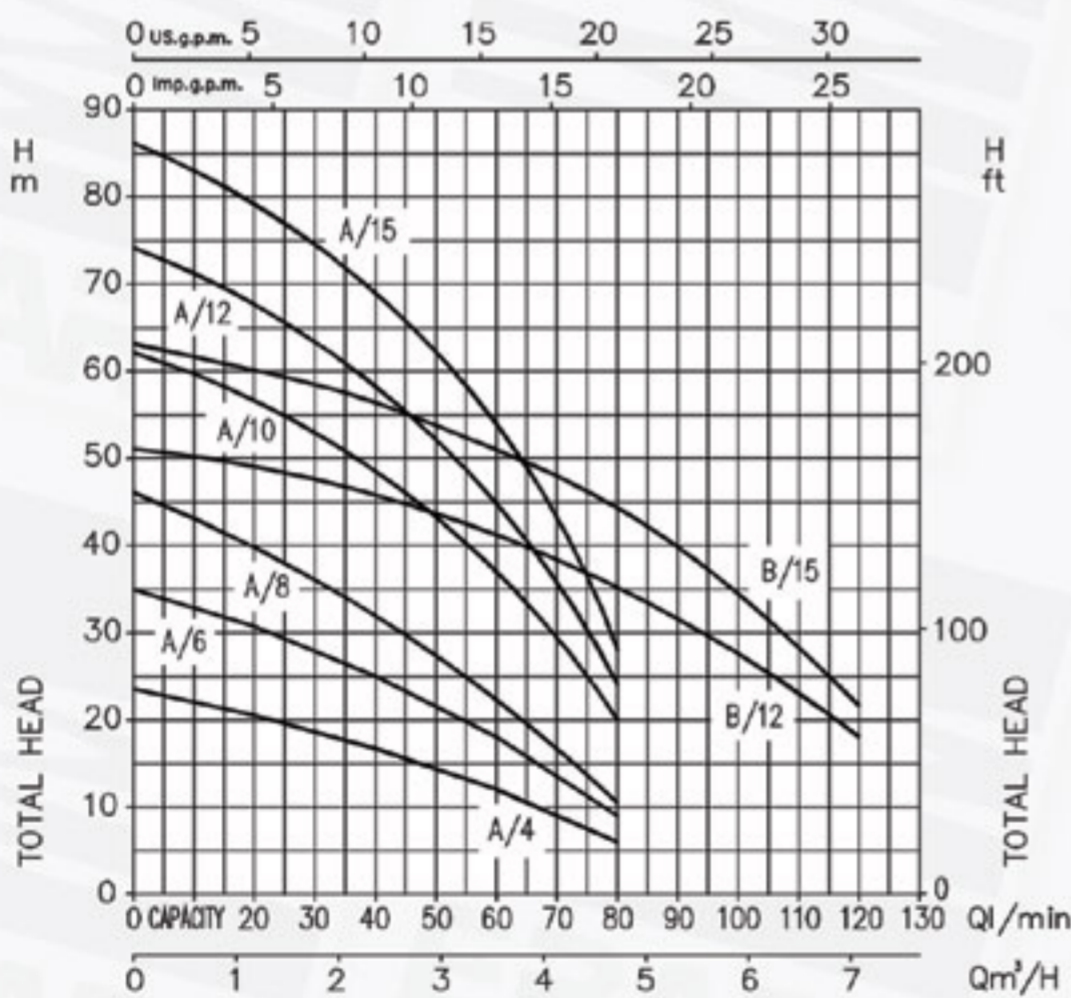

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایقندی
IP 44	درجه محافظت
توکاز	خازن
50	فرکانس (Hz)
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	
برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
آلومینیم	جنس پومته
چدن	پایه نگهدارنده

### جدول فنی

#### PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity	H=Total head								
		µF	V <sub>c</sub>	Single-phase	Three-phase 230V	Three-phase 400V		l/min	20	30	40	50	60	80	100	120
Single-phase 230V 50Hz							m³/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	6	7,2
COMPACT AM/4	0,3	10	450	2,5	1,9	1,1		20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	-	-
COMPACT AM/6	0,44	12,5	450	3,0	2,3	1,3		30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	-
COMPACT AM/8	0,6	14	450	4,0	2,6	1,5		39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	-
COMPACT AM/10	0,75	20	450	6,0	4,2	2,4		56,5	53	48,6	43,4	37,1	20	-	-	-
COMPACT AM/12	0,9	31,5	450	6,2	4,7	2,4		67,5	63,4	58,4	52,3	44,9	24	-	-	-
COMPACT AM/15	1,1	31,5	450	7,3	5,7	3,3		79	74,6	69,1	62,3	54	28	-	-	-
COMPACT BM/12	0,9	31,5	450	5,8	4,7	2,7		-	47,5	45,9	43,7	41,3	35,2	27,6	18	-
COMPACT BM/15	1,1	31,5	450	7,3	5,9	3,4		-	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	-