



DL

SUBMERSIBLE ELECTROPUMP


الکترو پمپ های مستغرق

مناسب جهت فاضلاب های صنعتی و آبهای آلوده



پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	فاضلاب، آبهای آلوده
		0.4 - 22 Kw DL, DLA:40
	حداکثر دما (C°)	0.4 - 3.7 Kw DLJ:32
ساختار	پروانه	نیمه باز تک کاناله: 50 DL, 65DL, 80DL نیمه باز دو کاناله جریان مخلوط: 100DL
جنس	شفت سیل	دارای دو مکانیکال سیل
	پوسته	چدن
	پروانه	چدن
	شفت	استیل 1.5 - 22 kw:403 استیل 0.4 - 0.75 Kw:420

50Hz [Synchronous speed: 1500min⁻¹]

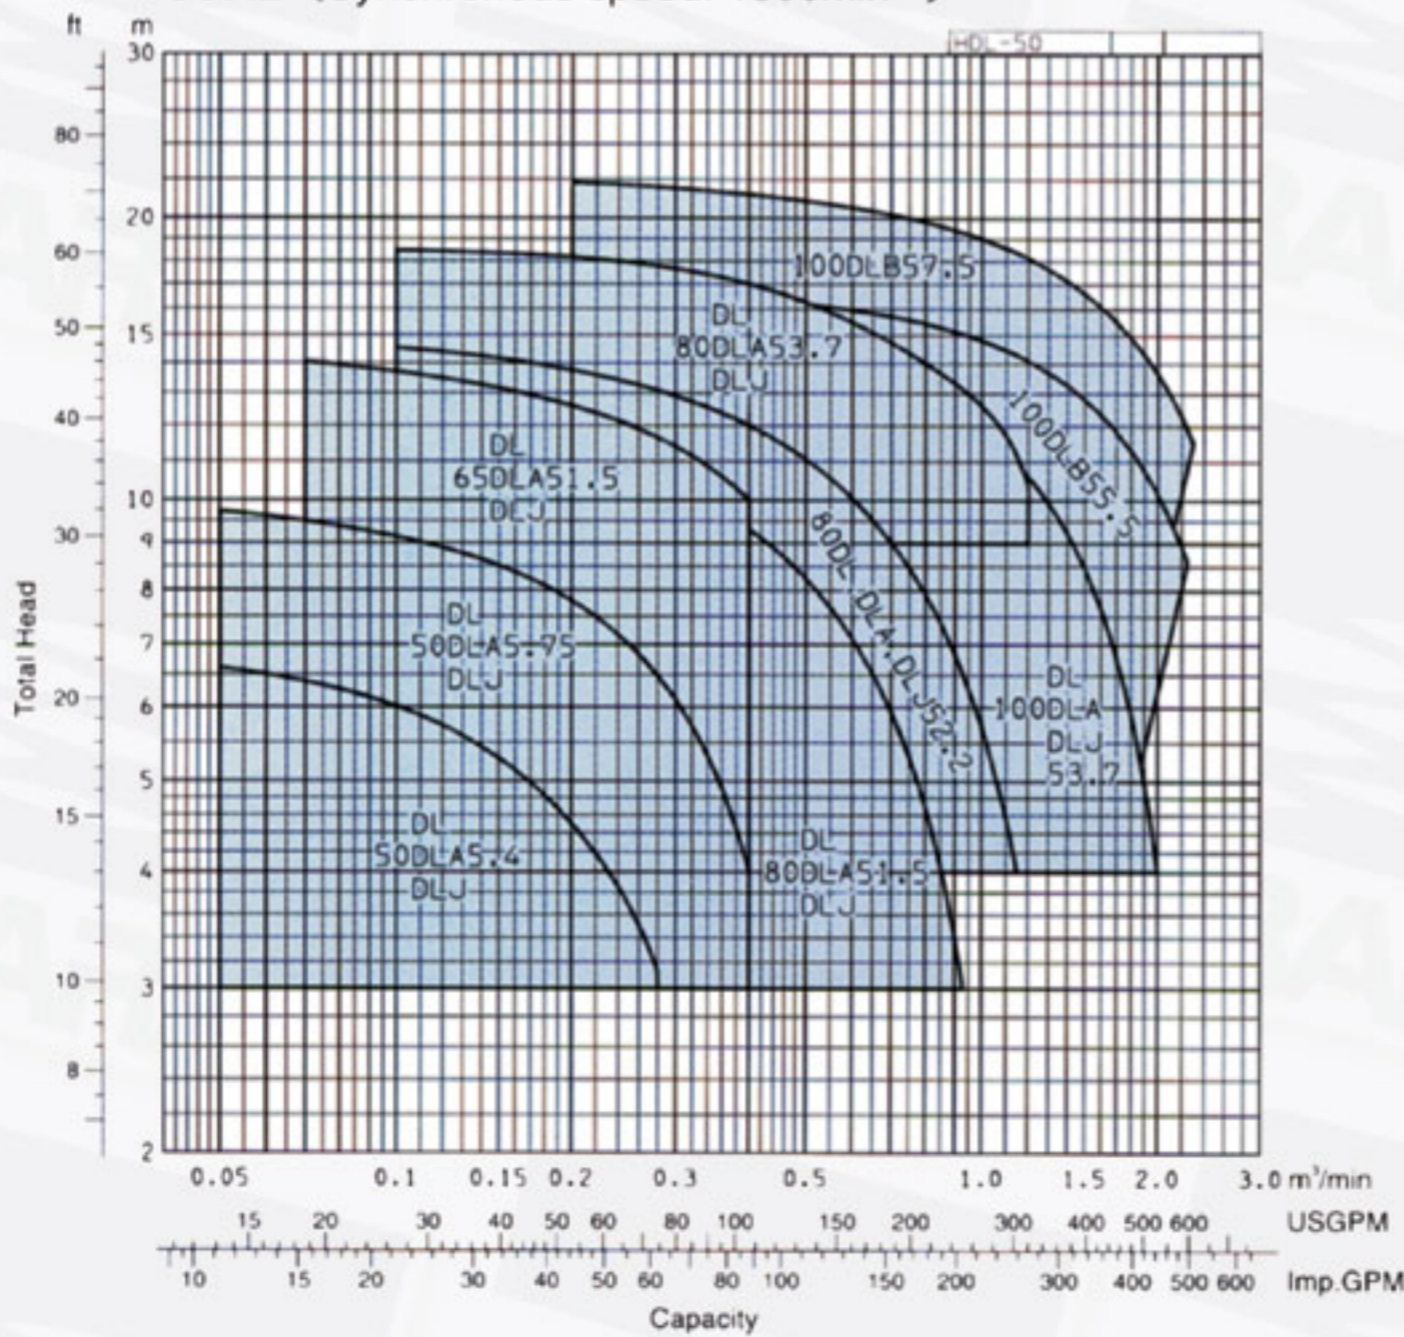

موتور	
3000	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
توکاز	محافظ حرارتی توماتیک