

# DW - DW VOX

SUBMERSIBLE PUMPS for dirty water




الکتروپمپ های مستغرق تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده

مناسب برای سیستم های فاضلاب و آبهای آلوده به همراه ذرات معلق کاربرد در ایستگاههای فاضلاب برای منازل، هتل ها و رستورانها



پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب قوده ، فاضلاب
	حد اکثر دما (°C)	40
	حد اکثر قطر ذرات جامد (mm)	50
	حد اکثر غوطه وری (m)	10
ساختار	پروانه	تک کتله (DW) vortex (DW VOX)
	نوع شفت سیل	مکانیکال سیل دوپل در محافظه روغن
	پاتاقن	پلرینگ دو رو بسته
	دانه مکش (mm)	-
اتصالات لوله	فلنج رنش (In)	DW 2 DW VOX - Flange DN 50
	پوسته	استیل 304
	پروانه	استیل 304
	کاسه (بند استقراری) سیل	استیل 304
	سیل مکانیکی	قسمت موتور: Ceramic/Carbon/NBR قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR
	پوشش سیل	استیل 304
	شافت	استیل 303
	مایع روغن کاری	روغن سفید معنی (Esso Marcol 172/385 cc)

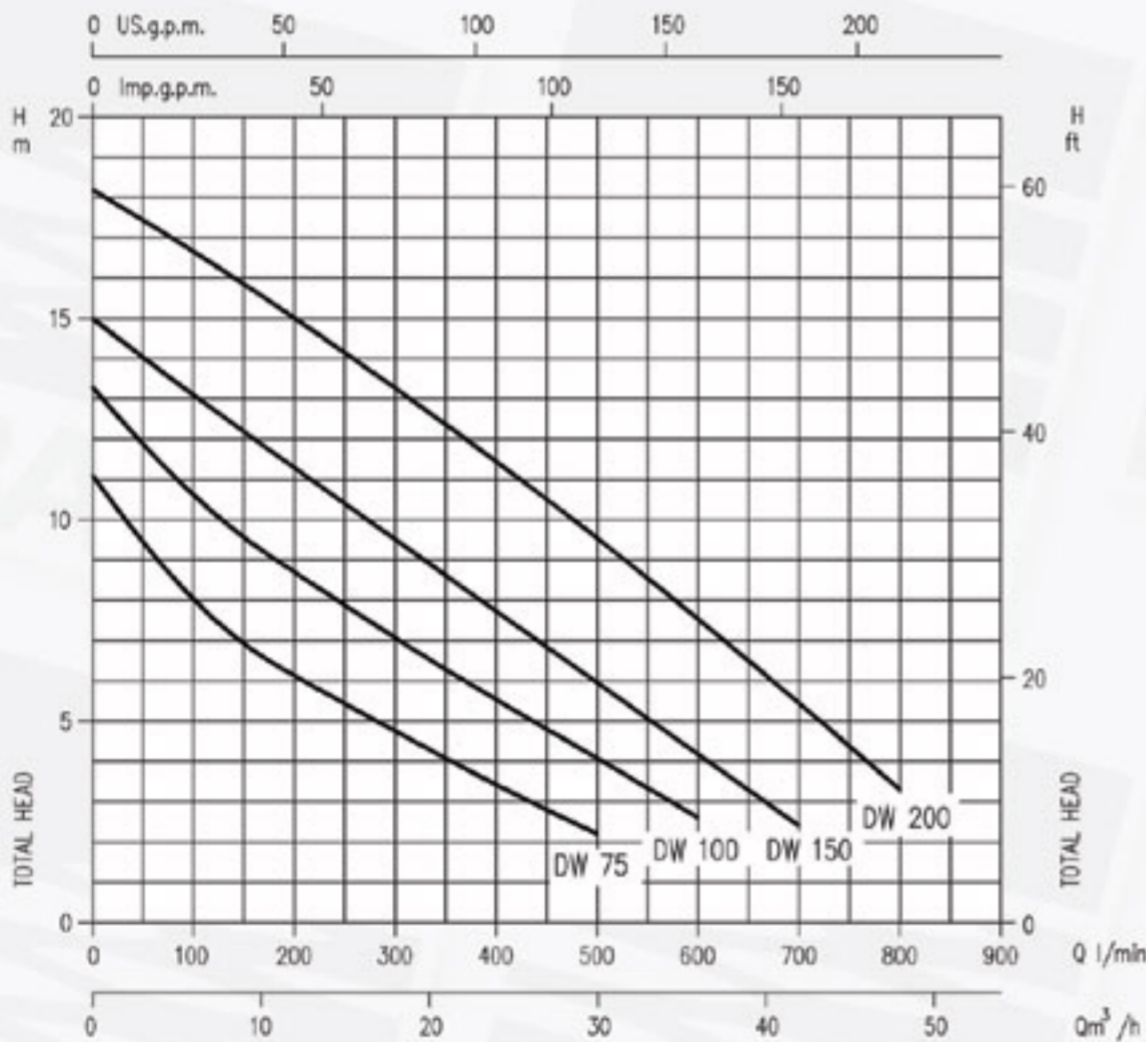

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 68	درجه محافظت
توکالر (DW 75-150)	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار
انتخابی	فلوتر
استیل 304	جنس پوسته
استیل 304	پایه نگهدارنده

## جدول فنی

### PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Capacitor	Absorbed Current (A)	Q=Capacity														
				Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 400V 50Hz	μF	Vc	1~	3~ 400V	l/min m³/h	100	200	300	400	500	600	700	800
DW 75 M	DW 75	0,55	20	450	3,9	1,5	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	-	-	-
DW 100 M	DW 100	0,75	25	450	5,9	2,1	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	-	-	-
DW 150 M	DW 150	1,1	31,5	450	7,3	2,8	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	-	-	-
-	DW 200	1,5	-	-	-	3,6	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-	-	-	-
-	DW VOX 300	2,2	-	-	-	4,4	15,7	14,7	13,9	16,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-	-	-	-
DW VOX 75 M	DW VOX 75	0,55	20	450	3,9	1,4	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
DW VOX 100 M	DW VOX 100	0,75	25	450	5,8	2,1	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	-	-	-
DW VOX 150 M	DW VOX 150	1,1	31,5	450	7,3	2,8	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	-	-	-
-	DW VOX 200	1,5	-	-	-	3,3	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-	-	-	-