



# DWO


CENTRIFUGAL PUMPS-OPEN IMPELLER in AISI 304

## الکتروپمپ سانتریفوژ استیل پروانه باز

مناسب برای جابجایی ذرات معلق در فرایندهای غذایی ماشینهای شوینده صنعتی کاربردهای فرایندی مانند کارخانه‌های رنگ سازی غذایی دارویی شیمیایی و بسیاری دیگر از کاربردهای صنعتی



پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (C°)	90
ساختار	پروانه	سانتریفوژ باز
	شفت سیل	مکانیکال سیل
	پتانن	پلیرینگ دوربوسته
اتصالات لونه	مکش (In)	2 سایز 2 1/2(DWO 300-400)
	رانش (In)	2
جنس	پوسته	استیل 304
	پروانه	استیل 304
	کاسه(محل استقرار) سیل	استیل 304
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل 304
	واسطه	آلومینیم

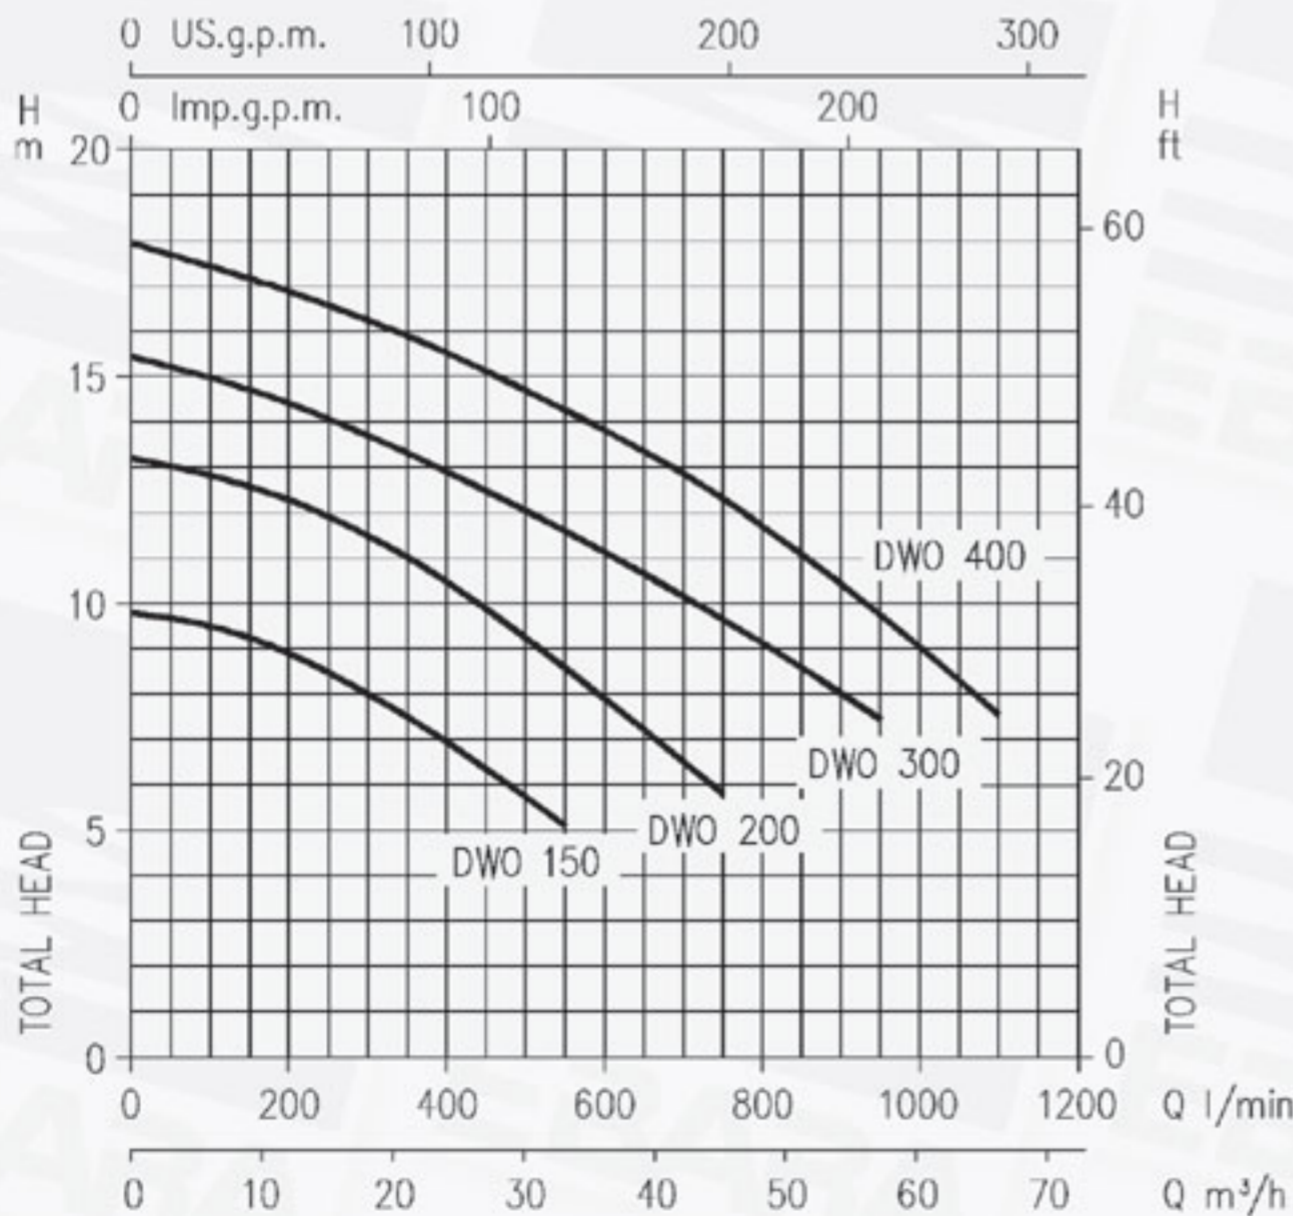

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق‌بندی
IP 55	درجه محافظت
DWO(ISO-200) توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار
آلومینیم	جنس پوسته
آلومینیم	پایه نگهدارنده

### جدول فنی

#### PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			l/min m³/h	Q=Capacity							
		µF	Vc	Single-phase	Three-phase			100	200	300	400	550	750	950	1100
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz				230V	400V		6	12	18	24	33	42	57	66
DWO 150 M	DWO 150	1,1	31,5	450	6,8	4,4	2,5	9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-
DWO 200 M	DWO 200	1,5	40	450	9,0	6,1	3,5	12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	-	-
-	DWO 300	2,2	-	-	-	8,3	4,8	15	14,5	13,8	12,9	11,7	9,7	7,5	-
-	DWO 400	3,0	-	-	-	11,0	6,4	17,5	16,9	16,3	15,6	14,3	12,4	9,8	7,6