



# KIKA


## SUBMERSIBLE PUMPS FOR CLEAR AND SUMP WATER

الکتروپمپ کف پوش مستغرق

موارد مصرف : مناسب جهت پمپاژ آب تمیز و فاضلاب، مصارف خانگی فواره‌ها، سیستم های آبیاری کوچک و انتقال آب باران



پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز و فاضلاب
حداکثر غوطه وری (m)	حداکثر دما (C°)	40
ساختار	شفت سیل	مکانیکال سیل
اتصالات	رانش (In)	1
جنس	پوسته	نئوپلیم
	پروانه	نئوپلیم
	شفت	استنلس استیل
	مکانیکال سیل	Carbon/Ceramic

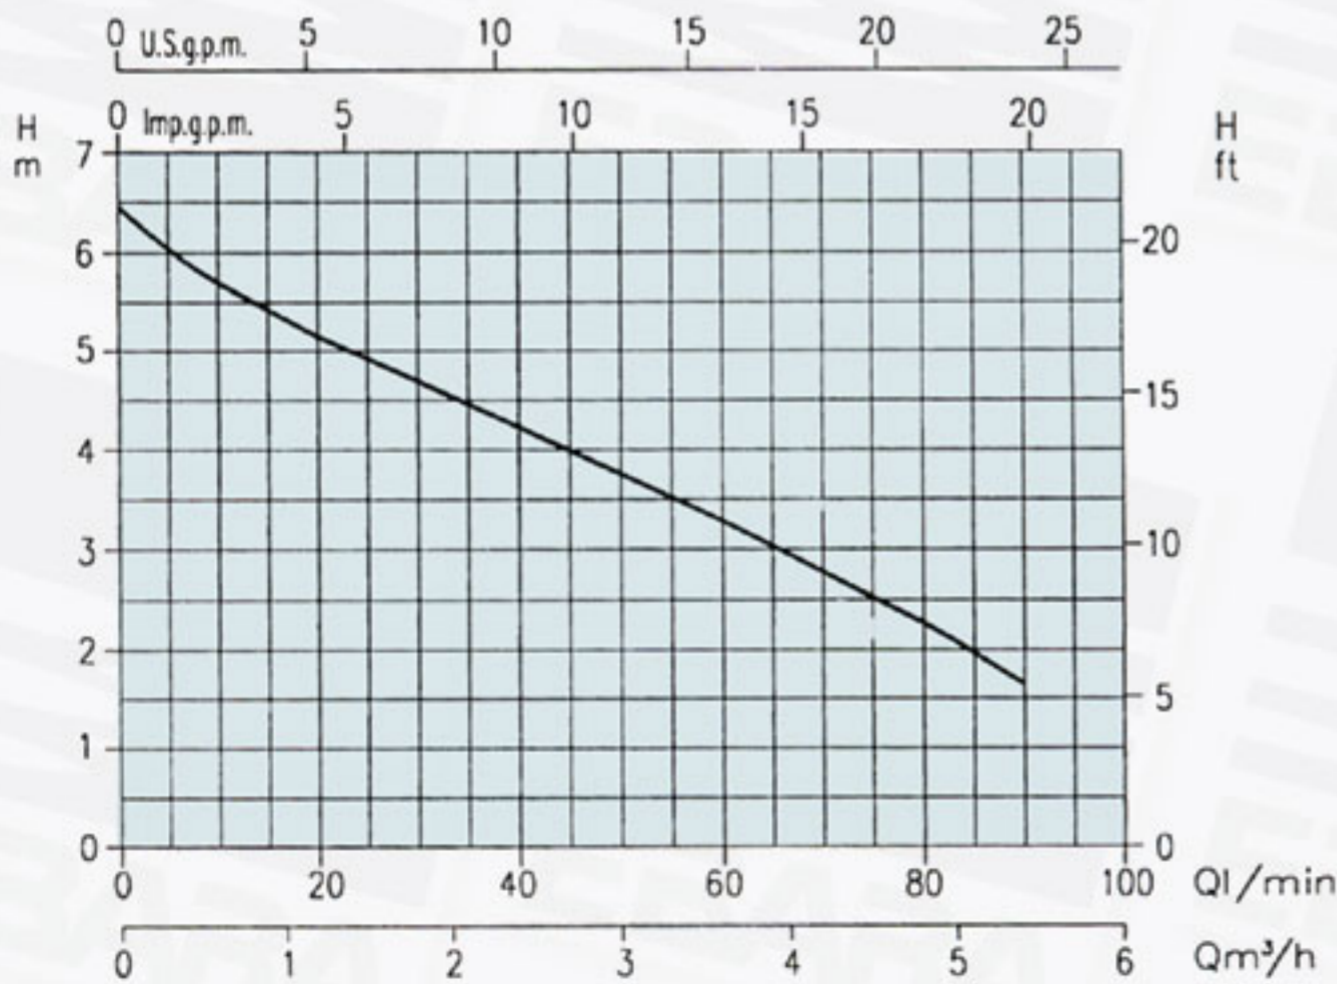

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
توکاز	خازن
آلومینیم	بدنه موتور
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	
برای موتور تکفاز و سه فاز در نظر گرفته شده است.	

### جدول فنی

#### PERFORMANCE TABLE

Pump type	INPUT W (W)	Capacitor		INPUT Current	Q = Capacity														
		μF	Vc		L/min.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90				
KIKA	230	8	450	1 A	H = Total head														
					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,4	5,7	5,2	4,7	4,2