



RIGHT


SUBMERSIBLE PUMPS for dirty water

الکتروپمپ های مستغرق تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده

مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب
پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوتر



پمپ		
مشخصات سیل	نوع منبع	آب تمیز و آب آلوده
	حداکثر دما (C°)	50
	حداکثر اندازه ذرات جامد کروی (mm)	35
حداکثر عمق غوطه وری (m)		10
ساختار	پروانه	پروانه باز (vortex)
	شفت سیل	مکانیکال سیل نوین در محفظه روغن
	پتانسیل	پلیرینگ دور بسته
اتصالات لوله	فنج مکش (mm)	—
	فنج رانش (In)	1 1/2
جنس	پوسته	استیل 304
	پروانه	استیل 304
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304
	سیل مکانیکی	قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR
	نگهدارنده سیل	استیل 304
	شفت	استیل 303
	مانع روغنکاری	روغن سفید معدنی (Esso Marcol 172(180cc))

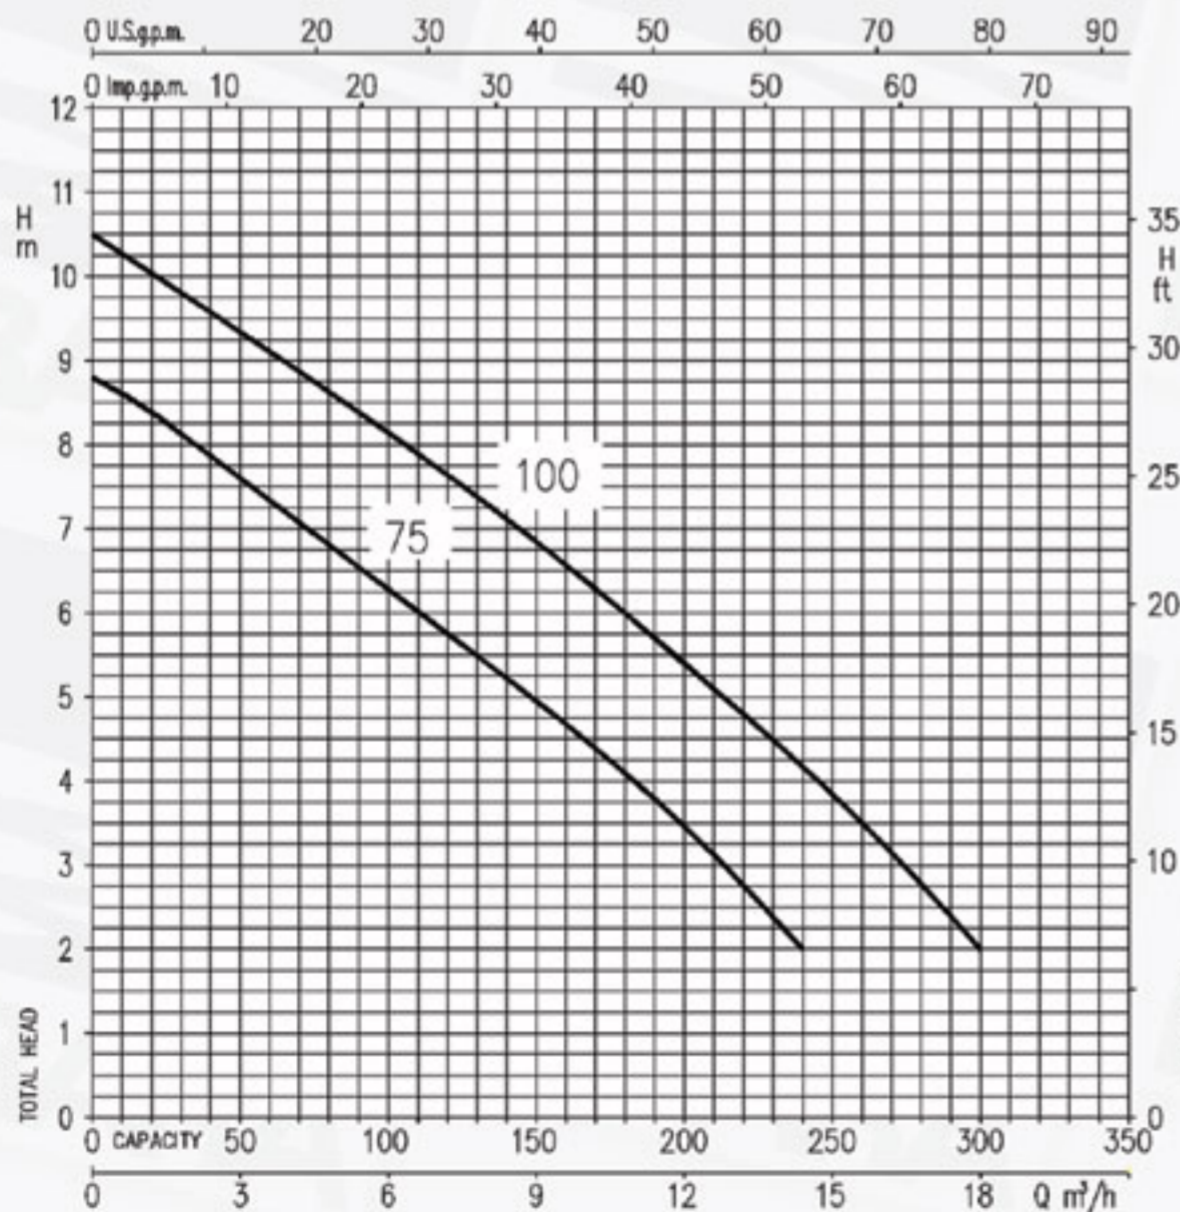

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP X8	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
محافظ حرارتی التوماتیک اضافه باز	
برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
انتخابی	فلوتر
استیل 304	پوسته موتور
استیل 304	پایه نگهدارنده
5	طول کابل برقی (m)

جدول فنی

PERFORMANCE TABLE

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		Q=Capacity								
		µF	Vc	1~	3~	l/min	40	80	100	120	160	200	240	300
Single-phase 230V 50Hz						m³/h	2,4	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	18
							H=Total head							
RIGHT 75 M	RIGHT 75	0,55	20	450	4,8	2,1	7,8	6,8	6,2	5,7	4,7	3,4	2	-
RIGHT 100 M	RIGHT 100	0,75	31,5	450	5,7	2,6	9,5	8,6	8,1	7,6	6,6	5,4	4,2	2